



Lavantia Transporte es el fruto de la estrecha colaboración de dos especialistas del lavado: **Maquinaria Ortega y Grupo Industrial FIDEIP**. La primera como fabricante de instalaciones de lavado de alta presión con casi 30 años de experiencia en el sector y la segunda como fabricante de equipos móviles de rodillos (quizá el fabricante de puentes de camión y autobús más especializado de Europa). La experiencia y el buen hacer de ambas compañías se unen en esta gama de equipos que por su robustez, fiabilidad y amplias opciones están llamados a convertirse en el referente del mercado.


Es un orgullo para nosotros presentarles a continuación nuestra gama de productos y confiamos en que serán de su agrado.

No duden en contactar con nosotros para cualquier aclaración sobre nuestros productos, nuestra red comercial está siempre a su disposición.



LAVANTIA ID2-ID3



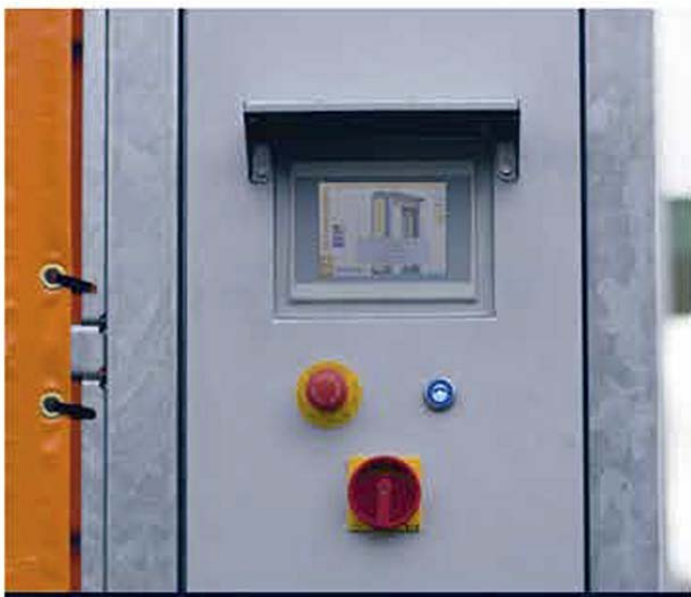

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Galvanizado en Caliente
- Tornillería en Acero Inoxidable
- Rodamientos SKF
- Robusto; doble columna lateral
- Overlapping; Solapamiento de los Cepillos Verticales delante y atrás
- Velocidad de Traslación Variable
- Totalmente Eléctrico, con control de presión de los cepillos mediante el PLC
- Cepillo Horizontal sin contrapesas, sin cadena, con correa dentada libre de mantenimientos
- Fiabilidad Extrema con PLC y mecanismos industriales de larga vida
- Flexibilidad de Programación
- Lonas Anti-salpicaduras y Vinilos Frontales de Serie
- Pantalla Táctil en color, accesible e intuitiva
- 18m de railes de serie, ampliables a 24m
- Trifásico 380/400v 15A 6.25 Kw
- Altura útil de Lavado: 4,45m
- Ancho útil de Lavado: 2,70m
- Longitud máxima del vehículo a lavar: Hasta 19m
- Sistema Especial de ahorro de agua, sólo 300L en un Camión Trailer Frigorífico



■ PRINCIPALES OPCIONES PARA LA GAMA

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA MANGUERAS Y CABLES:

Alimentación con Brazo articulado y Poste Galvanizado

Alimentación mediante Trolley con 3 postes

Alimentación mediante Trolley con escuadras a la pared

PRELAVADOS Y ALTA PRESIÓN BAJOS:

Prelavado con químico. Ida con jabón vuelta sin nada y comienza el lavado con cepillos

Prelavado con químico con 2ª Bomba Dosif. Igual que arriba con 2 químicos: Prelavado y Cepillado

Alta Presión con doble Boquilla y Fococélulas a la entrada

OTROS:

Extensión de Railes hasta 24m (6 metros adicionales con cables y mangueras)

Railes Guía Galvanizados para centrar el vehiculo en la pista

Programas Suplementarios (Estándar 4 Programas)

Programa Suplementario con Fococélulas (por ejemplo para activación en autoservicio)

Panel de Mandos en Remoto (max. 20 m desde poste central)

Semáforo para Entrada y Salida

Doble manguera y Electrovalvulas para segunda agua (reciclada u osmotizada)

Arco adicional a la entrada de bahía con batería de boquillas y Dosatron

Protecciones Laterales para Arco Adicional a la entrada



▪ SISTEMA DE LAVADO AL PASO

VELOCIDAD EN MAYÚSCULAS

SISTEMA MIXTO DRIVE THROUGH/MÓVIL

El conductor avanza el vehículo hasta la posición de inicio. El ID WASH lava el frontal del vehículo y abre los cepillos. El vehículo avanza lentamente mientras ID WASH lava los laterales. Al llegar a la parte trasera, el vehículo para siguiendo las instrucciones del semáforo y el ID WASH lava la parte trasera. El vehículo sale de la pista mientras el ID WASH vuelve a su lugar para recibir el siguiente vehículo. Total; 4 MINUTOS POR VEHÍCULO.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Galvanizado en Caliente
- Tornillería en Acero Inoxidable
- Robusto; doble columna lateral
- Overlapping
- Velocidad de Traslación Variable
- Totalmente Eléctrico con control de presión de los cepillos mediante el PLC
- Cepillo Horizontal sin contrapesas
- Fiabilidad Extrema con PLC y mecanismos industriales de larga vida
- Flexibilidad de Programación
- Lonas Anti-salpicaduras y Vinilos Frontales de Serie
- Pantalla táctil industrial intuitiva
- El ID WASH monta 2 ó 3 cepillos según necesidades y preferencias
- Pista super-reducida; 12 m de railes

- Trifásico 380/400v 15A 6,75Kw
- Altura útil de Lavado: 4,45m
- Ancho útil de Lavado :2,70m
- Longitud máxima del vehículo a lavar: Ilimitada



FABRICAMOS A MEDIDA DE CADA NECESIDAD, USTED NOS CUENTA Y NOSOTROS PROPONEMOS SOLUCIONES;

- Pistolas de alta presión con instalación fija o móvil
- Agua fría o caliente
- Dosificación de Productos Químicos con diversos sistemas
- Activación Manual o Autoservicio

Siempre con la mejores Calidades:

Bancadas Inox AISI304, Bombas CAT, Motores ABB, Calderas ACV o ROCA según necesidades, Cuadros eléctricos estancos IP66, con autómata o maniobra electromecánica, ... En definitiva; lo que su empresa pueda necesitar.



BANCADA INDUSTRIAL AGUA FRÍA



SALAS TÉCNICAS MULTIPISTAS



MONTAJES A MEDIDA



COLUMNA 4,5m CON DOBLE BRAZO ARTICULADO




DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO DE QUÍMICO



BANCADA INDUSTRIAL CO



DISTRIBUIDOR OFICIAL:

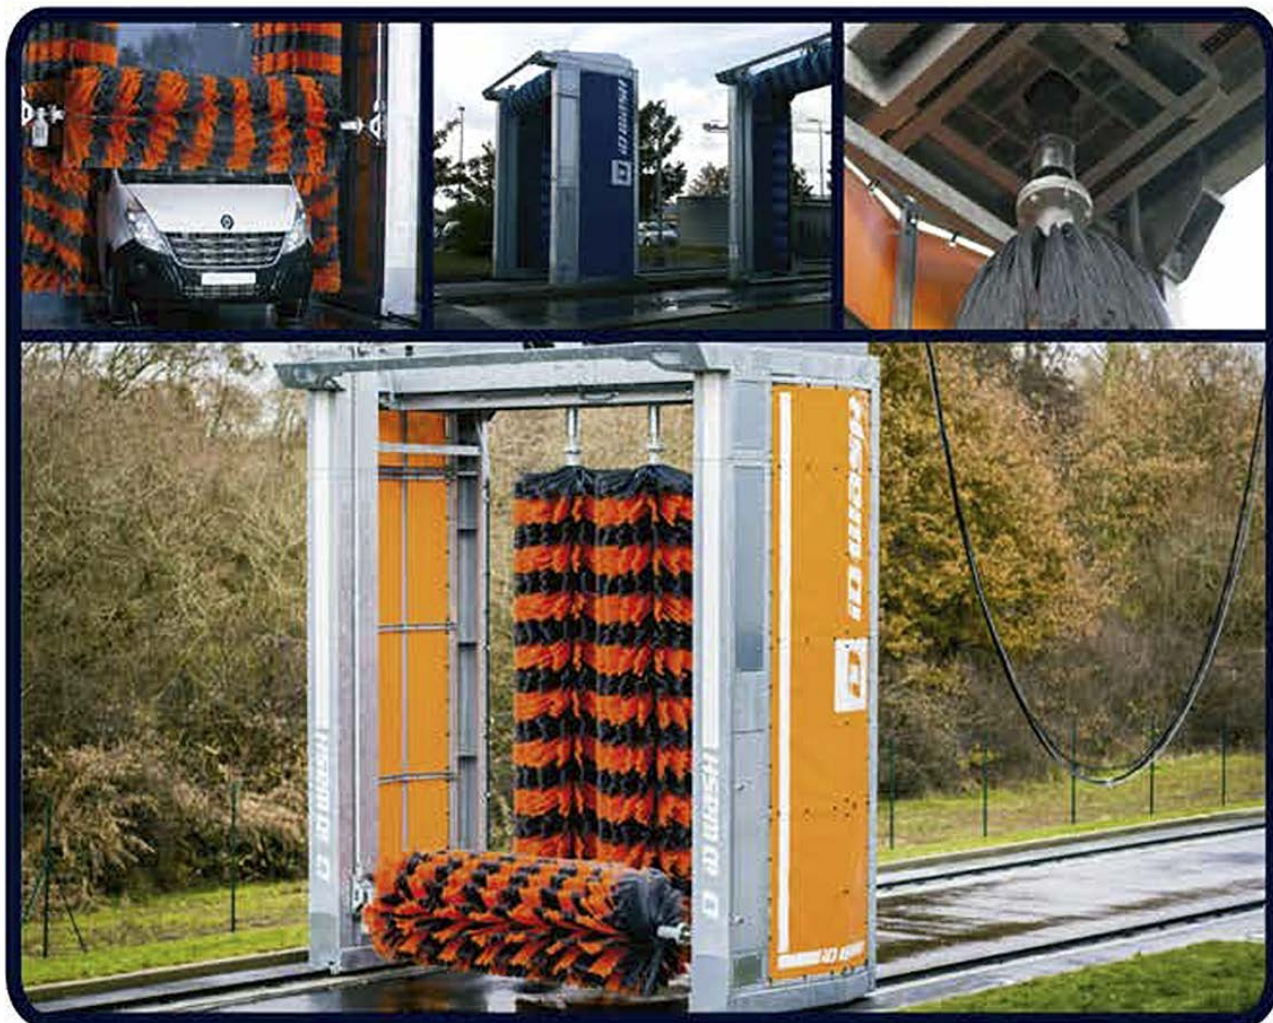

GRUP CARWASH SPAIN

Avenida de la Gran Vía, 21
Sòtano 3º Derecha,
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
iweb@carwashspain.com
www.grupcarwashspain.com
Tel./Fax: 93 432 43 76

